


Montageanleitung für Stangensystem (Deckenbefestigung)

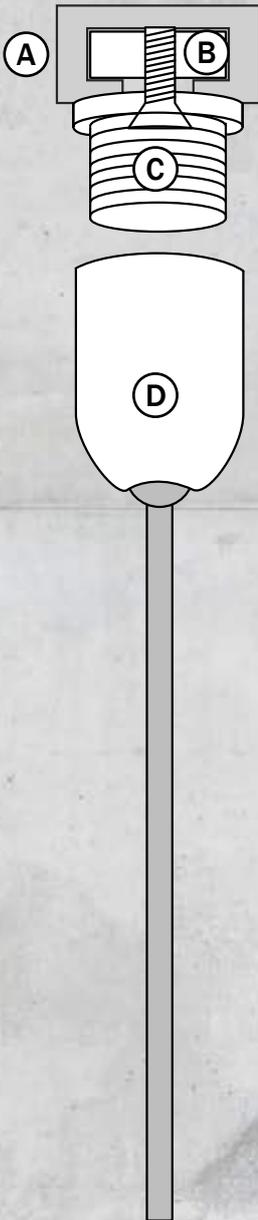

- Bestimmen Sie zuerst die Position des Systems.
- Bereiten Sie die Bohrlöcher vor und befestigen Sie die Aluminiumprofil-schiene **(A)** mittels Schrauben und Dübel an der Decke.
Bitte vergewissern Sie sich, ob die Decke über ausreichend Tragfähigkeit verfügt.
- Nachdem die Schiene an der Decke befestigt wurde, können die Adapter (Toggles) **(B)** eingesetzt werden.
- An die Adapter montieren Sie (beim Einsatz von Strom zuerst die Isolatoren **(C)**) anschließend die Stahlstangen **(D)**.
- Die Stangen können bei Bedarf auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
- **Schließen Sie das Light Panel niemals direkt an das Netzteil an.**
- **Achten Sie bei der Installation darauf, dass kein Kurzschluss (durch metallische Verbindungen in Decke, Fußboden oder innerhalb der Stangen- oder Seilkonstruktion) entsteht.**
- **Lassen Sie die Installation nur von einem Elektriker durchführen. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht kein Anspruch auf Garantie.**
- **Der empfohlene Mindestabstand zum Schaufenster beträgt 300 mm.**
- **Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Light Panels beträgt 50 mm.**

Wichtiger Hinweis: Beim Montieren von Light Panels kann es unter Umständen zum Verbiegen der Stangen kommen. Aufgrund von Wärmeunterschieden arbeitet das Acrylglas und dehnt sich aus bzw. zieht sich zusammen. Lockern Sie in diesem Fall die Schrauben etwas an der Stangenseite (!), die keinen Stromkontakt herstellen. So kann das Light Panel zu einer Seite wachsen und schrumpfen und die Bewegung wirkt sich nicht mehr auf die Stahlstangen aus. Nach dem Lösen der Schrauben sollte sich das Problem beheben.